


# Détail de raccord de façade avec Isorooft-Natur en extérieur et Pavaplan 3F en contreventement intérieur

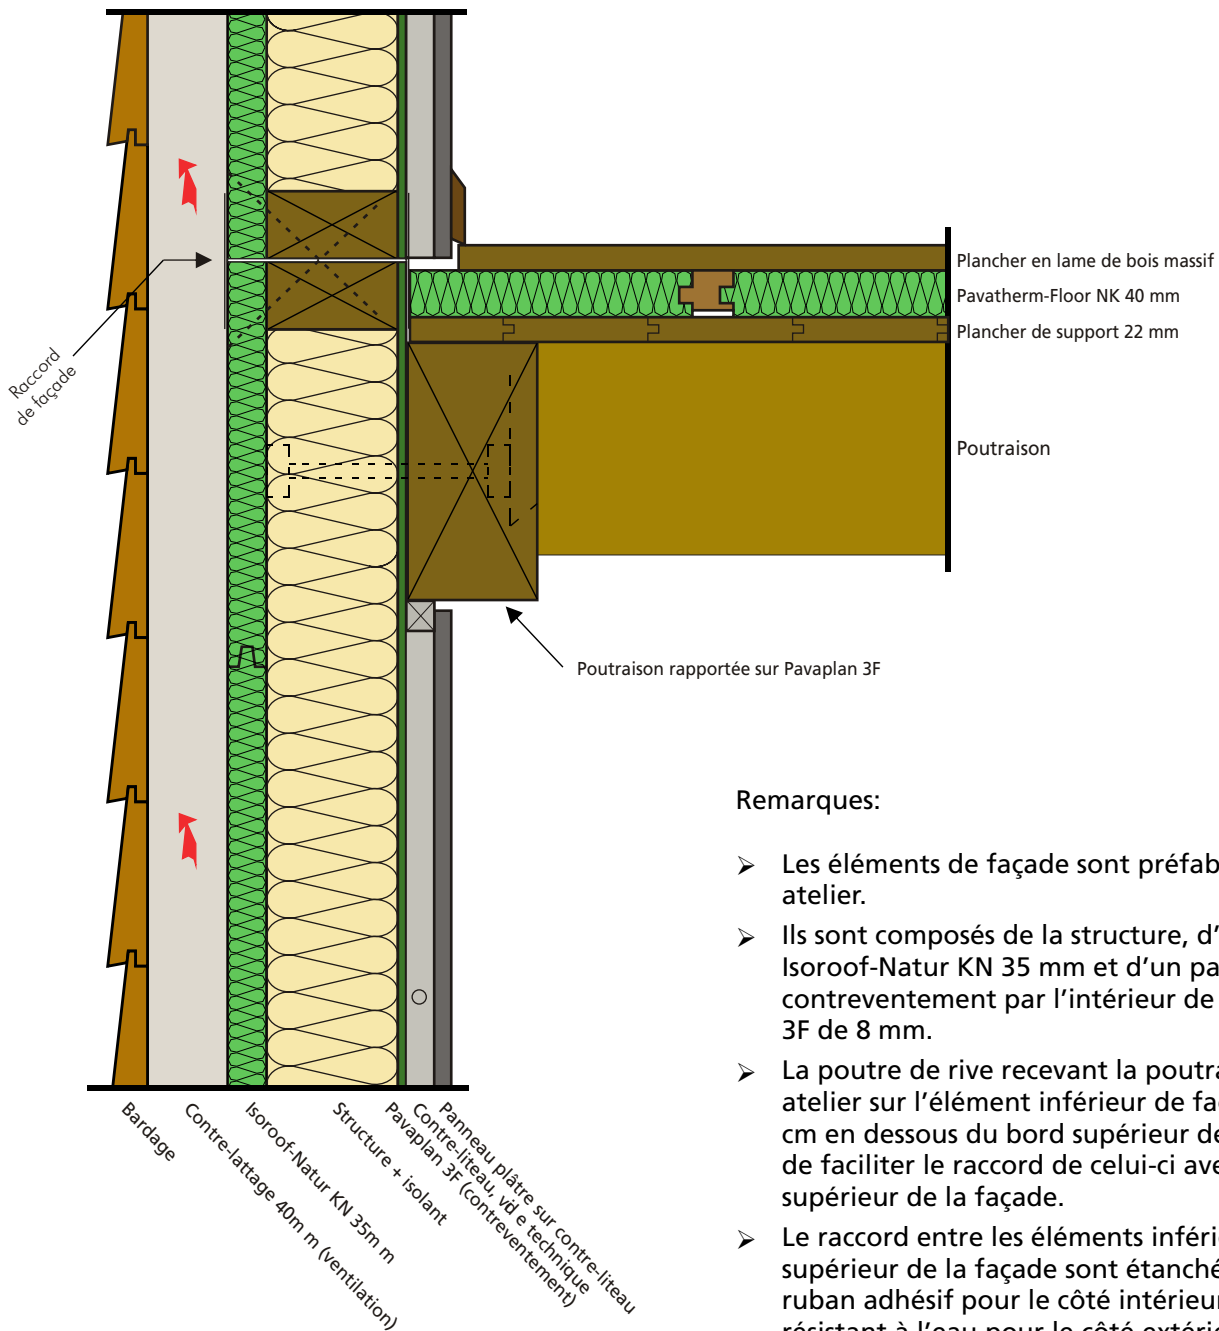

## Remarques:

- Les éléments de façade sont préfabriqués en atelier.
  - Ils sont composés de la structure, d'un pare-pluie Isorooft-Natur KN 35 mm et d'un panneau de contreventement par l'intérieur de type Pavaplan 3F de 8 mm.
  - La poutre de rive recevant la poutraison est fixé en atelier sur l'élément inférieur de façade quelques cm en dessous du bord supérieur de l'élément afin de faciliter le raccord de celui-ci avec l'élément supérieur de la façade.
  - Le raccord entre les éléments inférieur et supérieur de la façade sont étanchés avec un ruban adhésif pour le côté intérieur et un ruban résistant à l'eau pour le côté extérieur.
- La fixation des éléments de façade inférieur et supérieur se fait au moyen de vis à filetage continu et poser en croix.
  - Le contre-lattage extérieur ainsi que le bardage se posent sur le chantier, de même que le revêtement intérieur, après avoir mis en place les gaines techniques.

PAVATEX FRANCE SARL

N°Azur 0 810 79 95 30

Coût d'un appel local

www.pavatex.fr

**pavatex**®

Panneaux suisses de fibres de bois.  
Matériaux de la nature.