

MINERIS

Rénovateur d'enduit minéral

Rénovateur d'aspect

Redonne un aspect neuf aux vieux enduits fanés par le temps.
Solutionne les problèmes de carbonatation des enduits neufs.

Consolide les enduits friables

Par son action pénétrante, il reminéralise l'enduit en surface.

Complément d'imperméabilisation

Réduit l'humidification de la façade et limite le développement de mousses ou lichens.

Parfaitement stable aux UV

Formulé exclusivement à base de liant et pigments minéraux.

Particulièrement adapté pour la rénovation d'enduits monocouches, d'enduits hydrauliques et d'enduits à la chaux aérienne

MINERIS

Constitue une alternative innovante au ravalement de peinture traditionnel. Sa finition non couvrante permet de respecter fidèlement la finesse de structure de tous les enduits.

MINERIS

Fait appel aux techniques anciennes de patine et de glacis. La couleur est appliquée en transparence ; elle met en valeur l'enduit sans le recouvrir totalement.

MINERIS

Possède des caractéristiques essentielles pour la pérennité de la façade : très fort pouvoir respirant, protection contre les agressions atmosphériques, pas d'écaillage ni de cloquage..

MINERIS

Peut être appliqué en intérieur comme en extérieur. Sans solvants ni COV (composés organiques volatils), MINERIS est formulé en phase aqueuse et respecte parfaitement l'environnement.

MINERIS

Est disponible dans plus de 200 teintes minérales. Une finition incolore permet de consolider les enduits friables sans apport de couleur.

Une mise en œuvre rapide et économique

1



Préparation du support

Effectuer un brossage soigneux ou utiliser un nettoyeur haute pression pour les surfaces importantes.

Attendre le séchage complet du support.

4



Mélange

Malaxer jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

Malaxer à intervalles réguliers pour s'assurer d'une bonne répartition de la pigmentation.

2




Préparation du produit

Verser dans un seau propre le bidon complet de teinte MINERIS

Conditionnements de 1 L ou 5 L selon les surfaces à rénover.

5

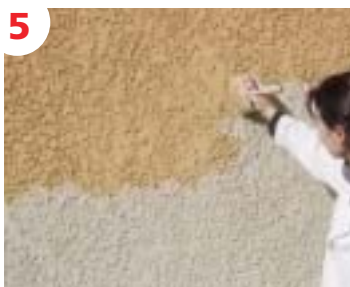

Application

Appliquer 2 couches à la brosse à 12 heures d'intervalle au minimum.

3



Préparation du produit

Ajouter 5 volumes de diluant MINERIS.

Conditionnements prédosés de 5 L (pour 1 L de teinte MINERIS) ou 20 + 5 L (pour 5 L de teinte MINERIS)

POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE
AUX SUPPORTS ADMISSIBLES
ET À LA MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT,
SE REPORTER AUX FICHES TECHNIQUES



Peintures Minérales KEIM

ZAC Les Portes du Dauphiné - 55, chemin de Mûre - 69780 St Pierre de Chandieu - Tél. : 04 72 09 05 09 - Fax. : 04 78 40 16 21
www.keim.fr - Email : info@keim.fr