




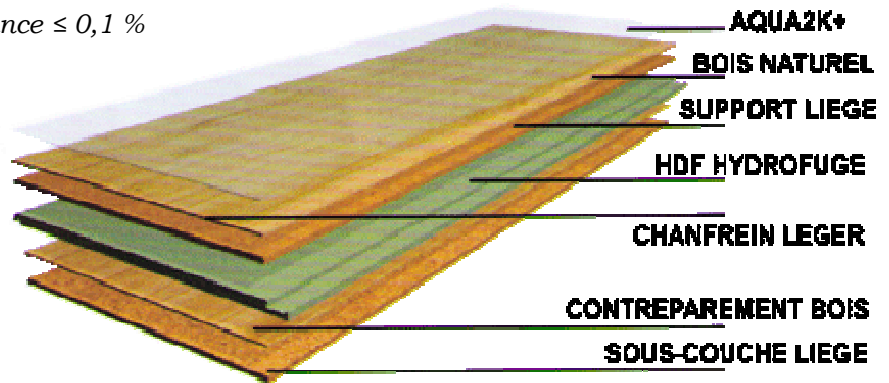
LAMES FLOTTANTES Modèles HERITAGE ALM-DECO

Description

Lames de bois & liège à clipper 
Paquets de 1,41 m² (8 lames)
Densité globale +/- 750 Kg/m³
Longueur 910 mm Largeur 194 mm – tolérance ≤ 0,1 %
Epaisseur 11 mm tolérance +/- 0,2 mm

-Décor Bois 0,5 mm sur liège 2,5 mm
-HDF hydrofuge 6 mm
-Renfort bois 0,5 mm
-S-couche liège 1,5 mm

Utilisation en plancher chauffant
Température < 28°C et
humidité idéale de 40 à 60 %



AQUA2K⁺

Finition : Vernis mat base aqueuse
anti UV – anti statique



Classement - usage : 31
Commercial modéré

**Bois & liège sont des matériaux naturels,
il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.**

Caractéristiques techniques

Composition :

- 1/ Finition : décor bois sur liège densité > 550 kg/m³
- 2/ HDF hydrofuge : Densité +/- 880 Kg/m³ - classement formaldéhyde E1 - couleur verte
- 3/ Sous-couche liège densité +/- 200 Kg/m³

Colles :

- Colle polyuréthane agréée contact alimentaire conforme FDA-EVA
- Colle du liège sur HDF base aqueuse haute résistance à l'eau et conforme D3 de la norme EN204

Résistance thermique 0,11 m².K/W
Conductivité thermique 0,10 W/m.K
Encoche résiduelle après charge statique NP EN433 < 0,25 mm
Classement feu EN 14041 ET 13501-1 : E_{fl} – E1
Réduction des bruits d'impacts ISO 140-8 : 17 dB

Entretien

La qualité et la longévité des lames flottantes bois & liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Ne pas laver à grandes eaux mais avec une serpillière humide. Suivant passage, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

Conseils de pose : à la commande uniquement

ALIECOR - ALM Sarl

152, Rue de Maïtena – ZI – 40260 CASTETS DES LANDES – France
Tél.: +33.(0)5.58.47.6767 - Fax: +33.(0)5.58.47.6868
Site : www.aliecor.com - E-mail : info@aliecor.com