

# Nouveau **Ampacoll® RA**

L'ultime colle pour des raccords de bordure étanches à l'air entre les pare-vapeur et barrières-vapeur et les éléments de construction adjacents.


## «Une colle d'enfer»

- ✓ Adhérence et élasticité durables
- ✓ Inodore
- ✓ Mise en œuvre rapide et fiable
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Aucun apprêt requis
- ✓ Non toxique






Ampacoll® RA – le complément idéal des pare-vapeur et barrières-vapeur Sisalex™ et Ampatex®.

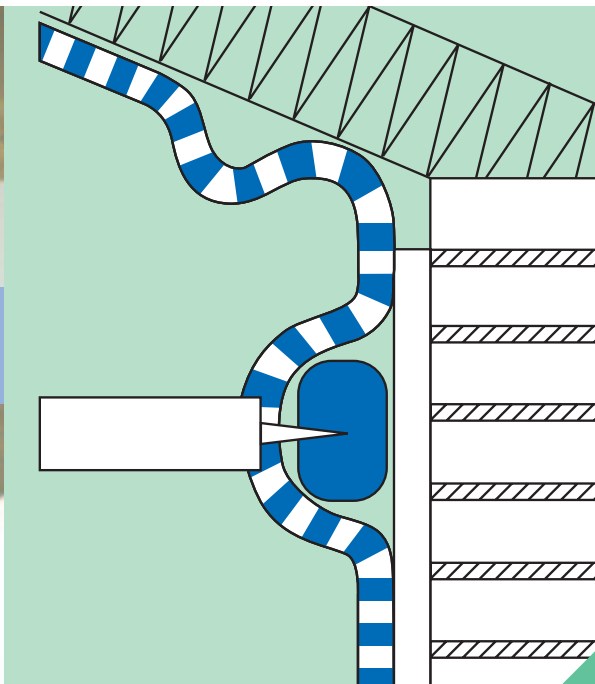

intérieur

10 ans  
garantie\*

Ampacoll® RA – la colle idéale pour les raccords de bordure de tous nos pare-vapeur et barrières-vapeur.

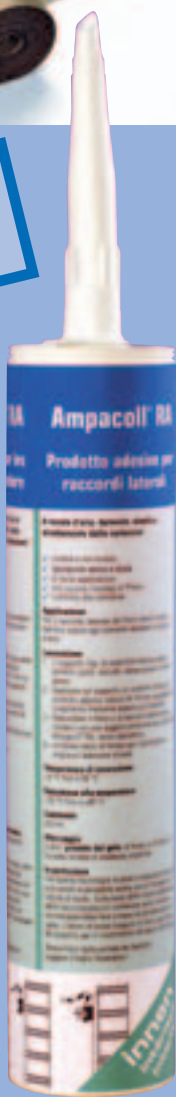

## Ampacoll® RA

Raccords de bordure étanches à l'air et conservant leur élasticité grâce à cette colle pratique conditionnée en cartouches

### Application

Fixation étanche à l'air des raccords des pare-vapeur et barrières-vapeur entre éléments de construction adjacents.

### Mise en œuvre

1. La surface de travail doit être stable, propre, sèche, exempte de poussière et de graisse.
2. Appliquer une bande continue de 8 à 10 mm sur la surface. Egaliser en appliquant une quantité supplémentaire de matériau.
3. Poser le bord du pare-vapeur ou de la barrière-vapeur sur la bande sans tirer, sans exercer de pression excessive et sans aplatir. Temps de prise: 2 à 3 jours
4. Laisser s'évaporer pendant une courte durée pour améliorer l'adhérence initiale.

### Ampack recommande :

Dans le cas d'une pose sans tension ni charge, cette technologie peut être utilisée sans tasseaux de bordure. Néanmoins, du fait de notre expérience et des dispositions prévues par les normes, nous vous déconseillons d'y renoncer pour des raisons de sécurité. En outre et dans de nombreux cas, les tasseaux de bordure servent à maintenir l'enveloppe côté intérieur.

### Dates techniques

Température de mise en œuvre	>0° C à 50° C
Résistance thermique	-20° C à + 80° C
Conditionnement	310 ml
Durée de conservation	2 ans dans un endroit frais et sec, <b>non soumis au gel</b>

Date de péremption, voir texte imprimé

© Ampack AG, Rorschach 2003. Ampacoll® est une marque déposée d'Ampack.  
\* Informations détaillées dans notre brochure intitulée «La garantie artisan 10 ans sur les bâtiments d'Ampack»

Ampack S.A.R.L.  
Le Cartecentre  
F-74100 Annemasse  
1 Rue René Blanc  
Tél. 04 50 92 57 87 • Fax 04 50 92 57 53

Ampack SA • Bureau Suisse Romande  
En Bocherens • CH-1042 Bettens  
Tél. 021 882 55 66 • Fax 021 882 55 03  
ampacksr@worldcom.ch  
www.ampack.ch

Ampack AG • Bautechnik  
9401 Rorschach  
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37  
ampack@ampack.ch  
www.ampack.ch

